


Laboratorier ventiler


Nedhængt dobbelt udtag V med regulator

Vakuum nedhængt

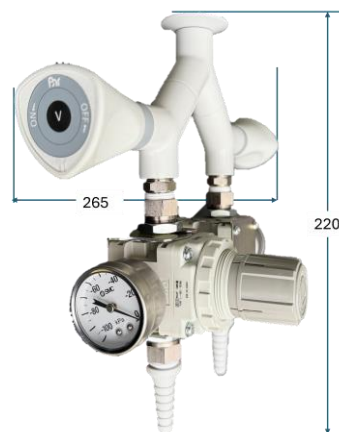

Flow-rate Characteristics (Representative Value)

Conditions:
Vacuum pump exhaust speed:
2500 l/min
VAC side pressure:
-101 kPa (At initial setting)

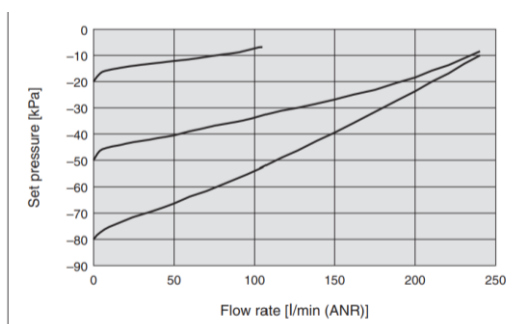

Vakuum udtag nedhængt med regulator

- Regulering: -100 til -1,3kPa
- Max tryk: 0 bar
- montagehul $\varnothing 22$
- Tilslutning: G $\frac{1}{2}$ "
- Afgang: slangestuds (G3/8")

Item nr.

13064.2MIRV20-V

Beskrivelse

Vakuum udtag nedhængt, med regulator.