



Berøringsfri Armatur

SMART 1000

Med temperatur regulering

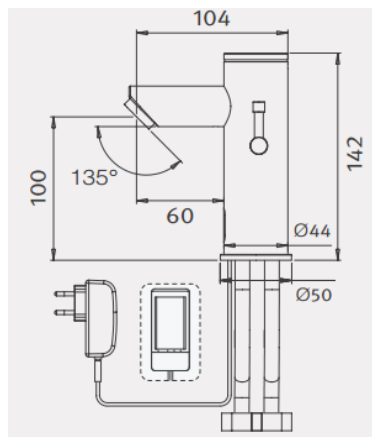

Berøringsfri elektronisk armatur. Armaturet er meget robust med indbygget elektronik og magnetventil. Strømforsyning kan komme fra batteri eller transformer. Velegnet til brug på sygehuse, lægekontorer, næringsindustrien og andre steder hvor en høj hygiejne er ønsket. Armaturet er vand- og energi besparende.

Tekniske data

- Arbejdstryk: 0,5 – 8,0 bar
- Max temperatur: 70 gr. C
- Fremspring 60 eller 90 mm
- Inkl. slanger 300 mm, 3/8" omløber

Item nr.	Beskrivelse
235500	Berøringsfri armatur SMART 1000B, forkromet med 9V batteri boks, udløbstud 60 mm
235600	Berøringsfri armatur SMART 1000E, forkromet med 9V / 230V transformer, udløbstud 60 mm
235500BS	Berøringsfri armatur SMART 1000B, børstet stål med 9V batteri boks, udløbstud 60 mm
235600BS	Berøringsfri armatur SMART 1000E, børstet stål med 9V / 230V transformer, udløbstud 60 mm
235510	Berøringsfri armatur SMART 1000LB, forkromet med 9V batteri boks, udløbstud 90 mm
235610	Berøringsfri armatur SMART 1000LE, forkromet med 9V / 230V transformer, udløbstud 90 mm
235510BS	Berøringsfri armatur SMART 1000LB, børstet stål med 9V batteri boks, udløbstud 90 mm
235610BS	Berøringsfri armatur SMART 1000LE, børstet stål med 9V / 230V transformer, udløbstud 90 mm