

Recirkulerende renavands armatur – bordmonteret

FAR renavands armatur er udviklet for at møde et stigende krav til renhed i vandsystemer.


Armaturets konstruktion sikre en konstant cirkulation op igennem stander helt op i ventilhuset. Cirkulationen sikre at der ikke er stillestående vand i systemet. Med konstruktionen i PP og PVDF opnås den højst mulige sikkerhed imod urenheder og bakteriedannelser.

Tekniske data

Max arbejdstryk: 10 bar
 Max temperatur: 90 °C
 Tilslutning: Ø32 PP

Materiale:

PP
 PVDF
 Pakning: EPDM

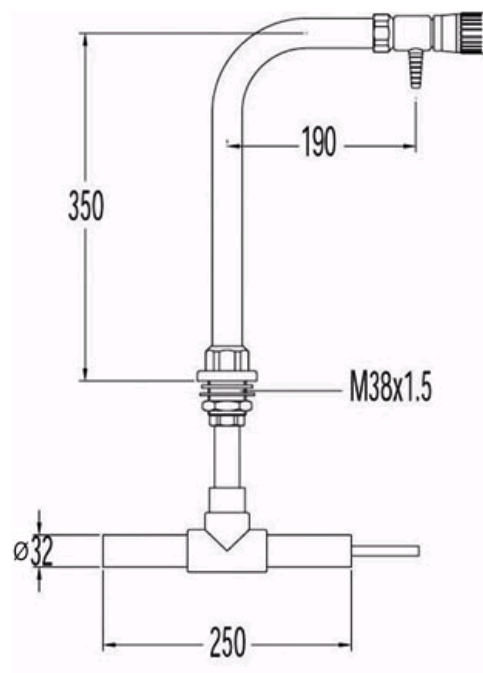

Til montage på bordplade
 Varenr. F112510