
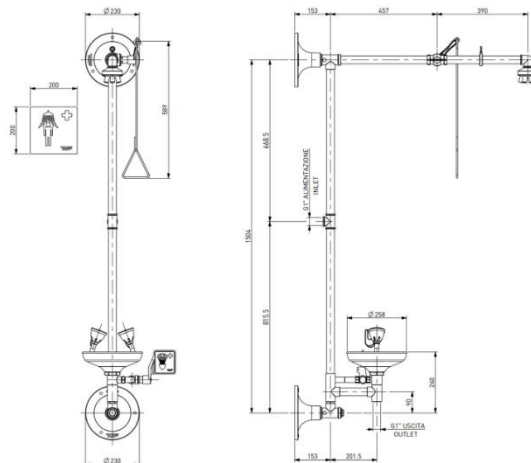


Nødbruiser vægmodel med integreret øjenskyll

I h.t. standard EN 15154

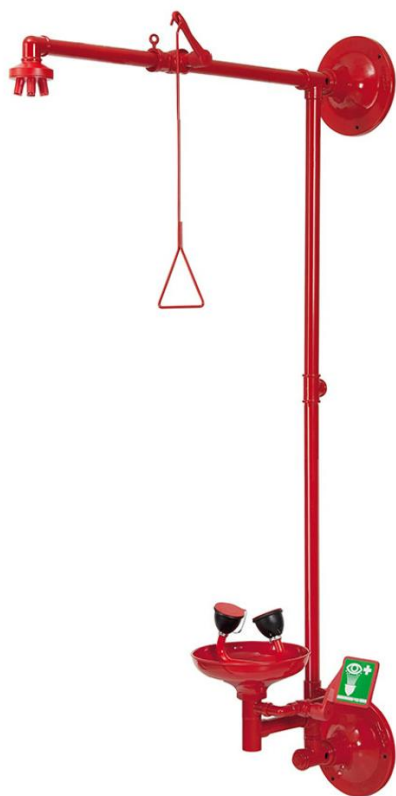

Brusehovedet laver en spiralformet stråle, med en diameter på 2 m, i overensstemmelse med standarden. EN 15154

Kropsbruser

- Brusehoved med 6 spray dyser
- Ventil forbliver åbn ved aktivering

øjenskyll

- Skål i støbt plastik
- 2 bløde gummikopper til beskyttelse af øjnene under skylning
- Trykventil forbliver åbn ved aktivering

General

- Rør i galvaniseret stål
- Fittings i messing
- Beskyttet med epoxy pulver lakering
- Tilslutning G1"

Minimum vandtryk: 2 bar

Item nr.

T1100-160-H

Beskrivelse

Nødbruiser gulvmodel med integreret øjenskyll G1"