

## Laboratorier ventiler


Nedhængt udtag V med regulator

Vakuum nedhængt



### Flow-rate Characteristics (Representative Value)

Conditions:  
Vacuum pump exhaust speed:  
2500 l/min  
VAC side pressure:  
-101 kPa (At initial setting)

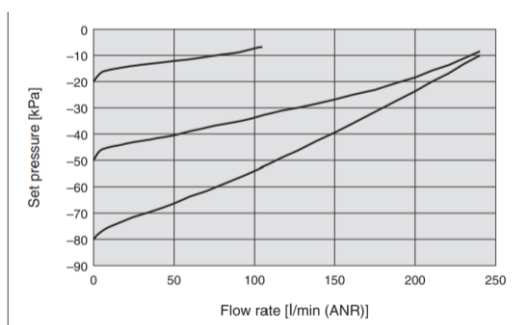

### Vakuum udtag nedhængt med regulator

- Regulering: -100 til -1,3kPa
- Max tryk: 0 bar
- montagehul ø22
- Tilslutning: G1½"
- Afgang: slangestuds (G3/8")

#### Item nr.

13050.2MYPG20-V

#### Beskrivelse

Vakuum udtag nedhængt, med regulator.